


## Schnellzentriereinrichtungen

Centrofix zur Zentrierung von Schläuchen



Barofix zur Zentrierung von O-Ringen mit einer Schnurstärke  
0,6 - 5,0 mm; 0,6 - 8,0 mm\*; 4,0 - 20,0 mm\*  
\*erhältlich mit vergrößerter Auflageplatte und Niederhalter

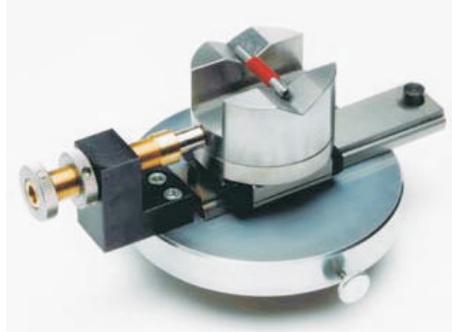

Barofix II - automatische Positioniereinrichtung mit optischer  
und automatischer Zentrierung für planparallele Platten / O-Ringe  
- Modul Zweipunktmessung & Dickenmessung

