

TH56k Schraubspannkopf

Geeignet für alle Materialien: Kunststoff, Gewebe, Papier, Stahlfolien, Aluminium, Messing etc.

Zugkraft: 1 kN

Gegenbacken einstellbar, bewegliche Pfannenlagerung der Backen, dadurch passen sich die Backen den Proben an

Temperaturbereich: 0°C - +180°C (je nach Backentyp)
Weitere Temperaturbereiche auf Anfrage möglich

Korpus: Aluminium, eloxiert

Gewicht: 0.39 kg pro Spannkopf (ohne Backen)

Lieferumfang: 1 Paar ohne Backen


Auch als pneumatischer Spannkopf erhältlich
(Siehe Datenblatt TH56k+ko)



Blanke Backen
- Geeignet zur eigenen Weiterbearbeitung
- Stahl-Rohling ohne Beschichtung



Gummi Backen
- Gummibeschichtung 1 mm(NBR)
- Vernickelt



Pyramiden Backen
- Pyramiden 1.2x45°
- Gehärteter Stahl 58 HRC
- Vernickelt



V-Backen
- Für runde Proben aller Art
- Zahnteilung 1,2 mm
- Gehärteter Stahl 58HRC
- Vernickelt



Wellenbacken
- Für flexible Materialien
- Welle 5 mm
- Gehärteter Stahl 58 HRC
- Vernickelt



Diamant Backen
- Beschichtet mit synthetischen Diamanten D91 (170/200 mesh)
- Vernickelt

Backen für TH56k: Lieferumfang 1 Set = 4 Backen

| Artikel-Nr. | Oberfläche | Spannfläche H x B | Öffnungsweite | Gewicht pro Paar |
|-------------|------------------|-------------------|---------------|------------------|
| TH56k-B | Blanke Backen | 30 x 30mm | 0 - 10 mm | 0.13 kg |
| TH56k-BG | Gummi Backen | 30 x 30mm | 0 - 8 mm | 0.13 kg |
| TH56k-BP | Pyramiden Backen | 30 x 30mm | 0 - 10 mm | 0.12 kg |
| TH56k-BV2 | V-Backen | 30 x 30mm | 2 - 10 mm Ø | 0.13 kg |
| TH56k-BV3 | V-Backen | 30 x 30mm | 3 - 10 mm Ø | 0.13 kg |
| TH56k-BW | Wellen Backen | 30 x 30mm | 0 - 10 mm | 0.12 kg |
| TH56k-BD | Diamant Backen | 30 x 30mm | 0 - 10 mm | 0.13 kg |

Spannbacken mit abweichenden Abmessungen und Oberflächenbeschichtungen auf Anfrage





Einsatzbacken für TH56k: Lieferumfang 1 Set = 4 Backen

Zum schnellen Wechseln der Backen Einsatzbacken benötigen Grundträger (TH56k-GT..)

| Artikel-Nr. | Oberfläche | Spannfläche H x B | Öffnungsweite | Gewicht pro Paar |
|-------------|-------------------------|-------------------|---------------|------------------|
| TH56k-GT | Grundträger | - | - | 0.12 kg |
| TH56k-EB | Blanke Einsatzbacken | 30 x 36mm | 0-4mm | 0.06 kg |
| TH56k-EBG | Gummi Einsatzbacken | 30 x 36mm | 0-2mm | 0.06 kg |
| TH56k-EBP | Pyramiden Einsatzbacken | 30 x 36mm | 0-4mm | 0.05 kg |
| TH56k-EBD | Diamant Einsatzbacken | 30 x 36mm | 0-4mm | 0.06 kg |

Spannbacken mit abweichenden Abmessungen und Oberflächenbeschichtungen auf Anfrage

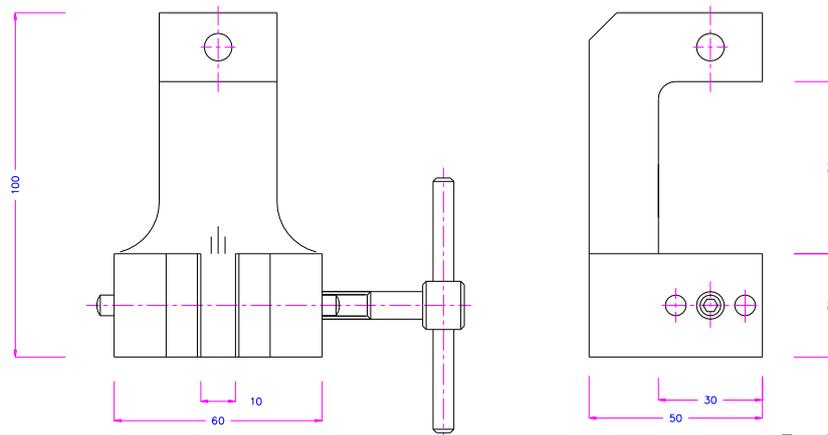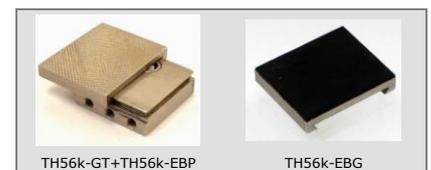

TH 56-k

TH56k

| | | |
|---|--|--|
| <h1 style="text-align: center;">TH56k</h1> | <p style="text-align: right;">TH56k-S20-H25+Ko</p> | |
| <p style="text-align: right;">TH56k-S20+Ko</p> | <p style="text-align: right;">TH56k-S20-H25+Ko</p> | <p style="text-align: right;">TH56k-S20-H75+Ko</p> |
| <p style="text-align: center;">in stock</p> <p style="text-align: right;">TH56-k</p> | <p style="text-align: center;">in stock</p> <p style="text-align: right;">TH56k+Ko</p> | <p style="text-align: center;">in stock</p> <p style="text-align: right;">TH56k-H170</p> |
| <p style="text-align: center;">in stock</p> <p style="text-align: right;">TH56k+2Ko</p> | <p style="text-align: right;">TH56k+2Ko</p> | |

